
Lotto Parquet Prefinito Doussiè Verniciato UV Mq.48,91 - € 38,00 al mq.

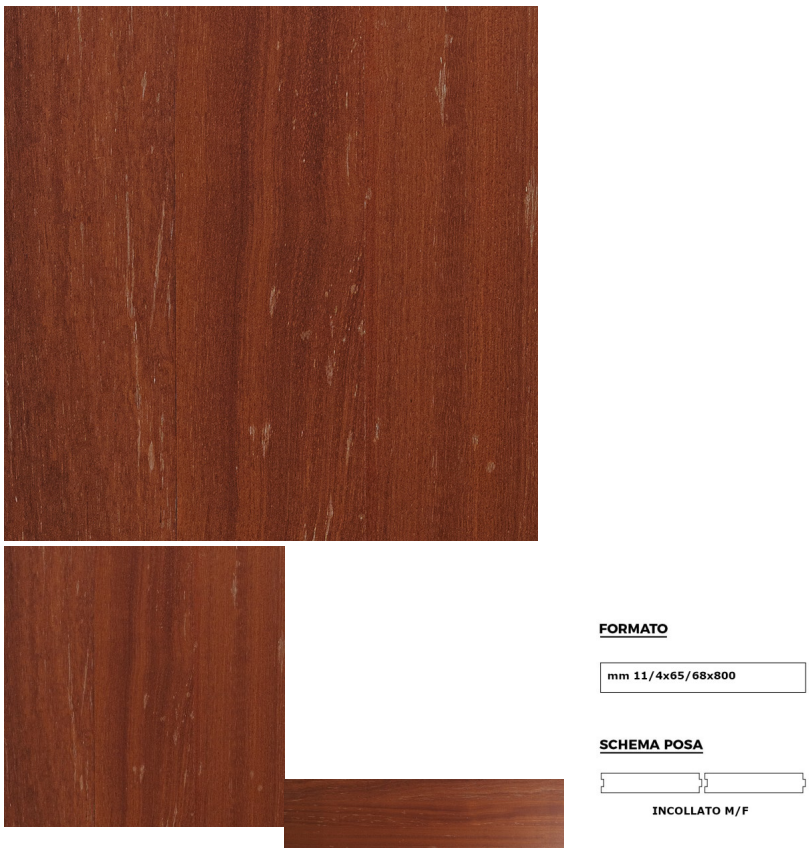

Parquet prefinito Doussiè, presenza di Silicio, colore scuro, larghezza mm65/68, liscio, spigolo vivo, verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile mm4, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse2519,41 €

Prezzo con sconto1858,58 €

Prezzo di vendita2267,47 €

Prezzo di vendita, tasse escluse1858,58 €

Sconto-206,51 €

Ammontare IVA408,89 €

14 Days

Richiedi un preventivo (ti richiamiano noi)

Descrizione

Il **Parquet Prefinito in Doussié a 2 Strati** rappresenta la sintesi ideale tra resistenza meccanica, stabilità e raffinatezza estetica. Realizzato in una spettacolare essenza africana nota per la sua innata durezza e le calde sfumature dorate e rossastre, questo pavimento in legno è pensato per valorizzare sia ambienti moderni che spazi dal sapore classico.

La struttura a **2 strati** (con supporto stabilizzante e strato Nobile superiore) garantisce un'elevata tenuta alle variazioni igrometriche e si rivela ideale anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento. Il formato snello e versatile da **11 mm di spessore complessivo** (di cui **4 mm di legno nobile**) per una larghezza di **65/68 mm** e lunghezza di **800 mm** permette di creare geometrie di posa eleganti, dinamiche e senza tempo.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili.

Caratteristiche Tecniche e Punti di Forza

- **Essenza Doussié**: un legno esotico di straordinaria densità e robustezza, celebre per le sue tonalità avvolgenti che variano dal bruno dorato al rosso mattone intenso.
- **Finitura Verniciata UV a Poro Aperto**: protegge la superficie dagli usura e dai calpestii quotidiani preservando al tatto la naturale porosità e la matericità del legno.
- **Spigolo Vivo (Senza Bisellatura)**: la lavorazione squadrata sui lati crea una superficie finale perfettamente continua, uniforme e priva di fessure visibili, ideale per chi cerca un look pulito e contemporaneo.
- **Scelta Unica (Prima Scelta)**: una selezione accurata del materiale che assicura un aspetto omogeneo e armonioso, privo di nodi evidenti o imperfezioni marcate.

Presenza di Silicio: le "macchie di silicio" nel parquet di Doussié non sono sporco, residui di detergente o un difetto di fabbricazione, ma **deposti e concrezioni minerali naturali (silice)** presenti all'interno dell'albero stesso. Durante la crescita, le radici dell'albero assorbono dal terreno minerali disciolti, tra cui il biossido di silicio. Questi minerali si depositano e cristallizzano nei pori e nelle venature dei tronchi. Nel legno lavorato si presentano come piccole **venature, puntini o aloni di colore bianco/giallastro.** Spesso, quando il legno è grezzo o non ancora trattato, queste tracce sono quasi invisibili. Diventano evidenti una volta applicata la vernice o la finitura superficiale, che fa risaltare il contrasto tra il rosso/dorato del Doussié e il bianco del minerale. Nella tecnologia del legno e nella parchetteria, la presenza di depositi silicei nel Doussié (così come nell'Iroko o nel Teak) **non è considerata un difetto di produzione o di posa**, ma una naturale particolarità della materia prima. **Nessun danno strutturale**: Non compromettono la resistenza meccanica, la stabilità né la durabilità del pavimento.

È particolarmente consigliato in **Zona Notte (Camere da letto)**: Perfetto per l'elevato isolamento termico e il comfort al tatto, crea un'atmosfera calda, accogliente e rilassante. **Zona Giorno (Soggiorno, Salotto, Studio)**: Ideale per valorizzare ambienti di rappresentanza. La resistenza del Doussié sopporta ottimamente il calpestio frequente e lo spostamento di arredi. **Ingressi e Corridoi**: Adatto anche per zone di passaggio, grazie alla protezione garantita dalla verniciatura UV. **Bagno e Cucina**: Il Doussié è un'essenza esotica naturale particolarmente **resistente all'umidità**. Grazie alla struttura a 2 strati, previa posa incollata a regola d'arte e una corretta ventilazione dei locali, può essere installato con successo anche negli ambienti ad alta umidità della casa.

La posa del parquet può avvenire principalmente **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. E' fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Doussiè
LAVORAZIONE: liscio, spigolo vivo
FINITURA: Verniciato UV
CLASSE D'ASPETTO: Unica
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm11/4x65/68x800
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina
SPESSORE TOTALE: 11mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4mm

LARGHEZZA: 65/68mm
LUNGHEZZA: 800mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta





Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //