
Parquet a Spina Italiana 90° Rovere Finitura Naturalizzato



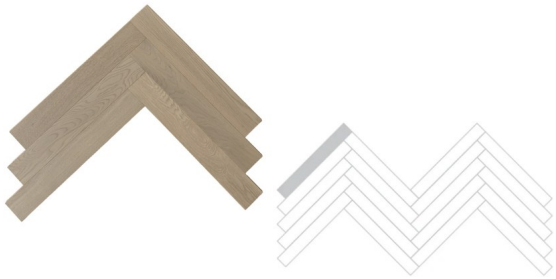

Parquet Spina Italiana 90° in Rovere, colore chiaro, larghezza mm70, spazzolato, bisellato su 4 lati , verniciato UV, 2 strati di cui uno nobile mm4, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse52,46 €

Prezzo con sconto43,00 €

Prezzo di vendita52,46 €

Prezzo di vendita, tasse escluse43,00 €

Sconto

Ammontare IVA9,46 €

14 Days

Richiedi un preventivo (ti richiamiano noi)

Descrizione

Il fascino intramontabile della tradizione incontra il carattere autentico del legno.

Rinnova i tuoi spazi con l'eleganza senza tempo del nostro **Parquet a Spina Italiana 90°**. Questa geometria di posa, un classico dell'architettura d'interni, conferisce ritmo e profondità ad ogni stanza, adattandosi perfettamente sia a loft moderni che a dimore storiche.

Il parquet a Spina Italiana 90° con finitura Naturalizzato è un parquet prefinito 2 strati in rovere spazzolato, bisellato su 4 lati, verniciato UV.

Il listone ha una larghezza di mm70 e una lunghezza di mm440 e presenta un supporto in Betulla da mm7 più uno strato di nobile da mm4.

È un parquet resistente all'usura e facile da pulire, perfetto per qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali naturali e sostenibili. La lavorazione di spazzolatura mette in risalto la venatura naturale del legno di rovere, creando una superficie piacevolmente tattile e visivamente ricca.

Il parquet in rovere in tonalità chiara è una scelta eccellente per chi desidera portare luminosità, ariosità e una sensazione di ampiezza in ogni ambiente. Essendo prefinito, arriva già trattato e pronto per la posa, garantendo tempi di installazione rapidi e puliti, senza la necessità di levigatura e verniciatura in opera.

Il rovere è un legno adatto a zone ad alto traffico residenziale ed è una scelta estremamente versatile. Che sia per una residenza privata, un ufficio o uno spazio commerciale, il parquet in rovere conferisce sempre un'atmosfera calda, accogliente e raffinata. È particolarmente consigliato in **Soggiorni e Salotti,** il rovere dona calore, eleganza e un senso di accoglienza, rendendo questi spazi il cuore della casa. **Camere da letto,** crea un ambiente rilassante e naturale, ideale per il riposo. Le tonalità chiare conferiscono intimità. **Cucine,** nonostante sia un ambiente più "critico" per l'umidità e il traffico, il rovere, se opportunamente trattato con finiture resistenti (come oliatura UV o vernici ad alta resistenza), è una scelta durevole e igienica. Si integra bene con diversi stili di cucine, dal classico al contemporaneo. **Bagni,** anche per il bagno, con le dovute precauzioni (installazione professionale, uso di prodotti idrorepellenti, buona ventilazione e pulizia regolare), il parquet in rovere può essere utilizzato, specialmente in plance di piccole dimensioni o con una posa incollata per ridurre gli spazi vuoti. L'effetto è di un ambiente caldo e lussuoso.

La posa del parquet con finitura Naturalizzato può avvenire principalmente nella modalità **incollata**. La posa incollata offre una maggiore stabilità, fissando le doghe direttamente al sottofondo. A tal fine consigliamo un adesivo bicomponente senza solventi. La scelta dipende dalle tue preferenze, dal tipo di sottofondo e dal livello di traffico previsto. In entrambi i casi, è fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli il nostro parquet siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

CARATTERISTICHE

ESSENZA: Legno Rovere
LAVORAZIONE: Spazzolato, bisellato su 4 lati
FINITURA: Verniciato UV
CLASSE D'ASPETTO: ABCD
POSA: Incollata
PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm11/4x70x440
STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina sui lati lunghi e sulle teste
SPESSORE TOTALE: 11mm
SPESSORE STRATO NOBILE: 4mm
LARGHEZZA: 70mm
LUNGHEZZA: 440mm
DUREZZA E RESISTENZA: Alta

FSC PEFC

Scarica Certificato

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //