



## Pavimento SPC Finitura Quercia Tabacco

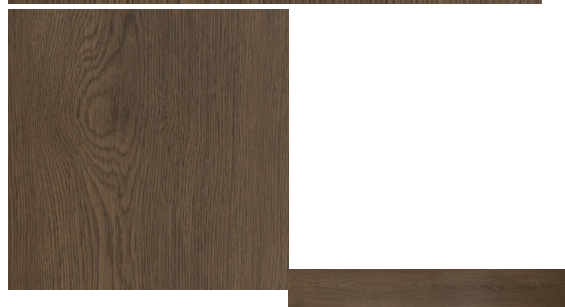

Pavimento SPC in Polimero Vergine, colore chiaro, spessore mm6, larghezza mm230, lunghezza mm 1500, materassino mm1 IXPE, spazzolato, micro bisellato, incastro 5G, adatto a riscaldamento a pavimento, alta resistenza.

Valutazione: Nessuna valutazione

### Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 27,11 €

Prezzo con sconto 20,00 €

Prezzo di vendita 24,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 20,00 €

Sconto -2,22 €

Ammontare IVA 4,40 €

14 Days



[Richiedi un preventivo \(ti richiamano noi\)](#)

## Descrizione

Il pavimento in **SPC** in **polimero vergine** con finitura **spazzolata, micro-bisellatura** e incastro **5G** significa puntare su un prodotto che unisce un'estetica iper-realistica a una tecnologia d'installazione d'avanguardia.

A differenza dell'SPC riciclato, il **polimero vergine** garantisce una purezza strutturale superiore. Il nucleo è estremamente denso e rigido, rendendo il pavimento immune a sbalzi termici. L'assenza di materiali di recupero assicura che il prodotto sia privo di sostanze nocive o metalli pesanti, garantendo la massima qualità dell'aria indoor.

La superficie segue le venature del legno. La spazzolata simula il trattamento dei parquet pregiati, e oltre al piacere estetico, la trama spazzolata offre una maggiore resistenza allo scivolamento e maschera meglio piccoli graffi o polvere.

Il "bisello" è la leggera smussatura degli spigoli di ogni singola doga. La versione **micro** è sottile e discreta; serve a interrompere la continuità visiva della superficie, definendo ogni asse proprio come in un vero pavimento in legno massiccio.

Il materassino integrato sul retro della doga (spesso in IXPE) non solo velocizza la posa, ma migliora drasticamente l'isolamento acustico del calpestio

È il sistema di posa a secco (flottante) più avanzato al mondo. Il sistema **5G** permette la chiusura "a caduta" sul lato corto. Basta una leggera pressione e un "click" sonoro conferma l'aggancio. Una linguetta in plastica rinforzata all'interno della giunzione garantisce che le doghe non si separino mai nel tempo, anche sotto stress meccanico.

È fondamentale preparare adeguatamente il sottofondo, che deve essere pulito, asciutto e planare, per garantire un risultato ottimale e duraturo.

Se scegli i nostri pavimenti in SPC siamo disponibili a darti tutto il supporto necessario. Chiamaci o fatti richiamare al telefono, avremo il piacere di parlare con te e sapremo rispondere a ogni tuo dubbio.

## CARATTERISTICHE

ESSENZA: SPC Effetto Legno

LAVORAZIONE: Spazzolato, micro bisellato

FINITURA: Laccata UV

CLASSE D'ASPETTO: Naturale

POSA: Flottante

PAVIMENTO RADIANTE: Idoneo

## DIMENSIONI E SPESSORE

FORMATO: mm6x230x1500

STRUTTURA: multistrato, incastro maschio/femmina

SPESSORE TOTALE: 6mm

SPESSORE STRATO DI USURA: 0,55mm

LARGHEZZA: 230mm

LUNGHEZZA: 1500mm

DUREZZA E RESISTENZA: Alta



GREENGUARD  
CERTIFIED SERVICES

[Scheda Tecnica](#) 

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //